

※浴室空間リフォームの参考価格、工事日数は以降の工事条件から回答いただいた結果を基に記載しています。
(参考価格、工事日数の情報はこちら▶)





サザナ HTシリーズ Sタイプ 1616サイズ (1坪) オクターブシリーズ (間口:750mm) 2段引き出しタイプ+三面鏡

■工事条件

工事内容	部位	現状	改修内容	仕様	
・システムバス交換 ・洗面化粧台交換 ・洗面空間内装 張り替え	洗面所	床	クッションフロア	張り替え	量産品
		壁	ビニールクロス		
		(下地)	洗面化粧台背面 全面合板 (t=12) の 下地あり	交換	合板 (t=12 JAS品)
		天井	クッションフロア	張り替え	量産品
		巾木	木巾木		
		廻り縁	無		
	浴室	床・壁・ 天井	システムバス	システムバス サザナHTシリーズ	詳細は使用商品参照 浴室入口ドア：三方枠造作
	給水工事	浴室・洗面所／配管繋ぎ (架橋ポリエチレン管)			
	給湯工事	浴室・洗面所／配管繋ぎ (架橋ポリエチレン管)			
	排水工事	浴室・洗面所／配管繋ぎ (VP管) ※洗面所は既存の排水管取り回し可能			
	追焚	既存給湯器利用			
	電気工事	浴室／既存換気扇ダクト利用 システムバス関連配線 三乾王用専用回線新規配線 (子ブレーカー予備あり・分電盤位置は図面参照)、 給湯器リモコン再利用 洗面所／換気扇・洗面化粧鏡の照明・天井照明・プレート類の配線工事			
	その他	浴室／窓あり 既存利用：フリーサイズ窓枠 (セレクト) 洗濯機パン・洗濯機用水栓交換 駐車場あり			

※リフォームの対象となる部位には、石綿 (アスベスト) の使用がない条件としております。万が一事前調査でお客様のご自宅に石綿 (アスベスト) が含まれていることが判明した場合は、解体工事費用に別途撤去費用が追加となる可能性があります。

サザナ HTシリーズ Sタイプ 1616サイズ (1坪) オクターブシリーズ (間口:750mm) 2段引き出しタイプ+三面鏡

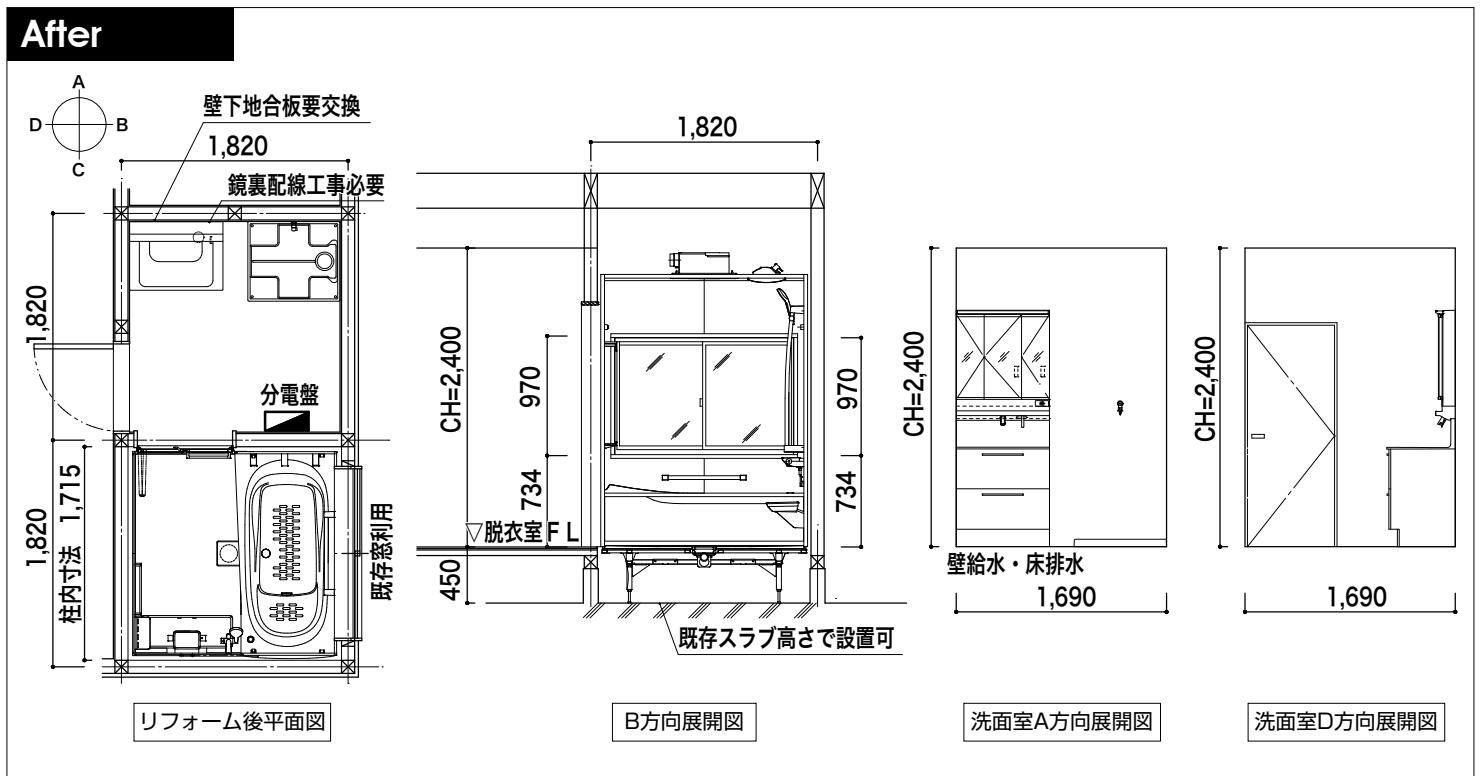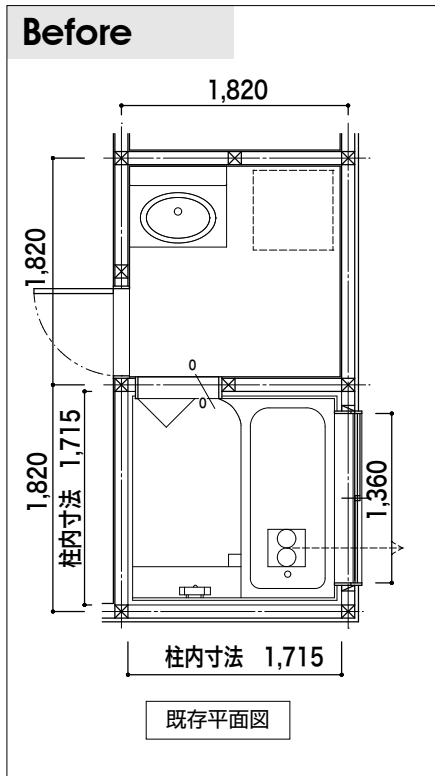

サザナ HTシリーズ Sタイプ 1616サイズ (1坪)

オクターブシリーズ (間口:750mm) 2段引き出しタイプ+三面鏡

■使用商品

サザナ HTシリーズ Sタイプ 1616サイズ	
項目	仕様
浴室	床 お掃除ラクラクほっカラリ床 お掃除ラクラク排水口 (抗菌・防カビ仕様)
壁柄	アクセントパネル：ハイグレードⅡ 周辺パネル：ベーシックグレード
収納	収納棚 側面2段 W260
ドア	スッキリドア折戸 (ホワイト) W800×H2000
天井	平天井 (抗菌・防カビ仕様) 壁高さ H=2150
洗場水栓	スッキリ棚水栓 (シルバー) W215 (一般地仕様)
シャワーヘッド	コンフォートウエーブシャワー (メタル調)
浴槽	ゆるリラ浴槽 FRP ワンプッシュ排水栓 魔法びん浴槽 ラクかるふるふた2枚割ふた (断熱仕様) ふるふたフック付 (ホワイト)
カウンター	お掃除ラクラクカウンター (ホワイト)
鏡	お掃除ラクラク縦長ミラー W298×H1175
照明	シーリング照明 1灯 LED (電球色)
その他	コンフォートシャワーバー (手すり兼用) タオル掛け (ホワイト) L=400 ★三乾王 1室換気 100V (抗菌・防カビ仕様) ★追いだき加工 ★フリーサイズ窓枠 (ホワイト) 1205×910×200 ★浴槽横 I 型インテリアバー (メタル調) L=600
オクターブシリーズ (間口:750mm)	
項目	仕様
洗面	化粧台 2段引き出し 扉色：パナシェホワイト お掃除ラクラク水栓
化粧鏡	三面鏡 (ワイドLED照明) エコミラーあり
止水栓	LTL4C11U×2個
洗濯機パン	740サイズ (横引きトラップ)
洗濯機用横水栓	TW11R

★は基本仕様からのグレードアップオプションです。