
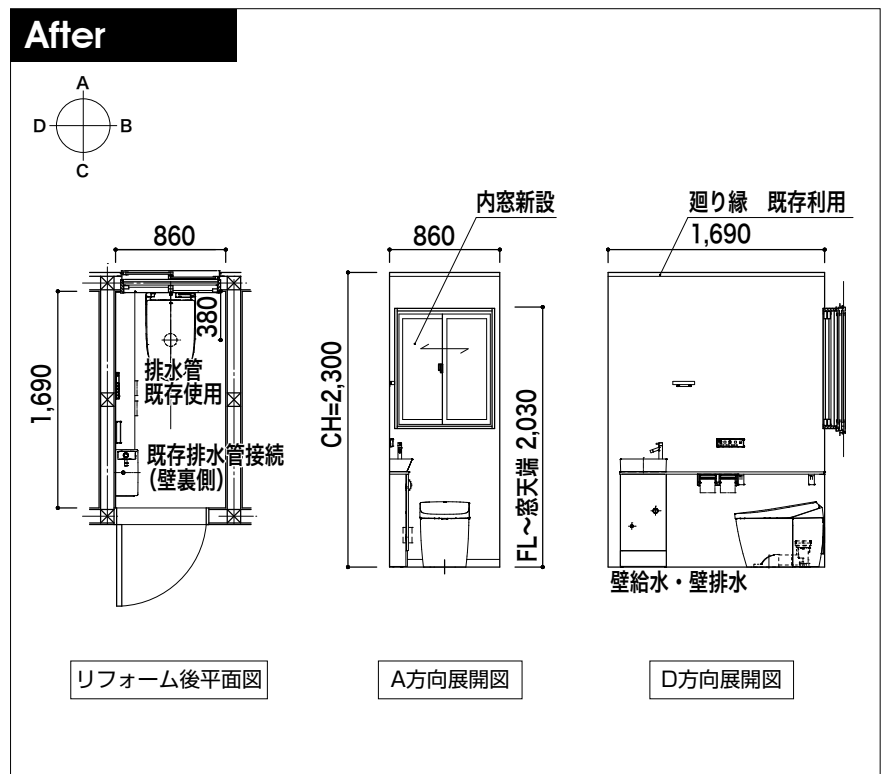


ネオレスト AS1~AS2

■工事条件

工事内容	部位	現状	改修内容	仕様	
便器交換 手洗器新設 トイレアクセサリ交換 トイレ空間 内装張替え 内窓設置	内装	床	クッションフロア	張替え	量産品
		壁	ビニールクロス		
		(下地)	(PB)	手洗器用下地補強	合板 (t=12 JAS品)
		天井	ビニールクロス	張替え	量産品
		巾木	ソフト巾木		
		廻り縁	木製	既存利用	-
	建具	ドア	開き戸		
	窓	窓	引き違い窓	内窓設置 (引違い窓 2 枚建)	ガラス：複層ガラス 型4+A11+透明3 クレセントタイプ／ふかし枠なし／ 中棧無／標準下枠
	給水工事	便器給水：既存利用 (VP管) 新設手洗器：隣室の洗面化粧台の給水より分岐			
	排水工事	便器排水：既存利用 (VP管) リモデル便器にて対応 新設手洗器：図面既存排水管 (洗面排水) に接続			
電気工事	ウォシュレット用コンセントあり・既存利用 換気扇・照明・プレート類既存利用				
その他	駐車場あり				

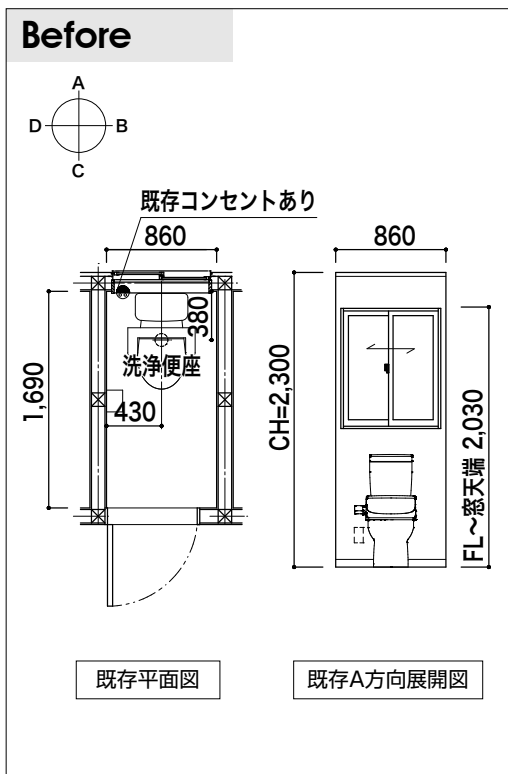

ネオレスト AS1~AS2

■使用商品

部位	パターン	仕様		品番
トイレ	①	ウォシュレット一体形便器	ネオレストAS1 (リモデル便器)	CES9710M
		手洗器	コンフォートシリーズ (カウンター)	ULRE2LSC11NNN1**
	②	ウォシュレット一体形便器	ネオレストAS2 (リモデル便器)	CES9720M
		手洗器	コンフォートシリーズ (カウンター)	ULRE2LSC11NNN1**
窓	①②共通	YKK AP 内窓 マドリモ プラマードU (W740×H900mm)		