

CS380B ▶ ピュアレスト E X

既設便器：CS380B 取替おすすめ便器：ピュアレスト E X (CS400B) を選択

取替え時の便器部比較・注意点

CS380B



CS400B



タンク品番	SH380系 SH381系
排水心	200 mm
洗浄水量	大：10L 小：8L
便座サイズ	エロンゲート

タンク品番	SH400系/ SH401系
排水心	200 mm
洗浄水量	大：4.8L 小：3.6L
便座サイズ	エロンゲート

設置時のご注意


- 取替便器の最低必要水圧（流動時）：0.05MPa
従来のタンク式トイレと同等条件です。
- 既設便器の排水心は200mmですので、排水心200mm便器（CS400B）での対応となります。
- 便器の高さは10mm高くなります。
- この取替便器設置には排水管の60mm立ち上げが必要です。
オプション品として60mm立ち上げアダプター（HH01001R）の用意もあります。
- 既設便器の設置跡や固定穴が取替便器で隠れない場合は、床材の張り替えをおすすめします。

給水範囲と注意点

設置時のご注意

- 既設給水位置を必ず確認してください。
- 右給水の場合や給水ホースの長さが足りない場合は、延長用ホースをご購入ください。
- 給水ホースが折れないように接続方向を調整してください。
- 詳細は右表をご確認ください。
- 止水栓は必ず商品同梱の止水栓を取り付けてください。
止水栓が取り替えられない場合には、別途フィルターユニット（HH11292）をご発注のうえ既設止水栓へ必ず設置ください。
フィルターユニット付タンク（SH400BAK/SH401BAK）：止水栓は同梱されません）もご用意しています。


側面・正面からの既設便器

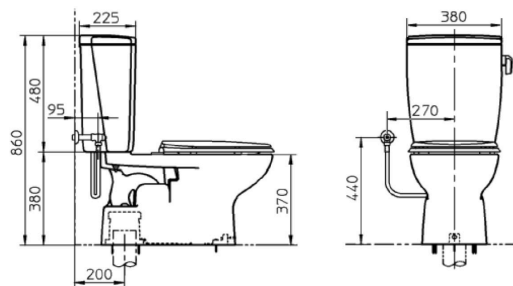

★上図はCS380B+SH380BA+普通便座のセット例です。


外形寸法

— 既設便器 — — — 取替便器




床設置跡

— 既設便器 — — — 取替便器



給水ホース到達範囲

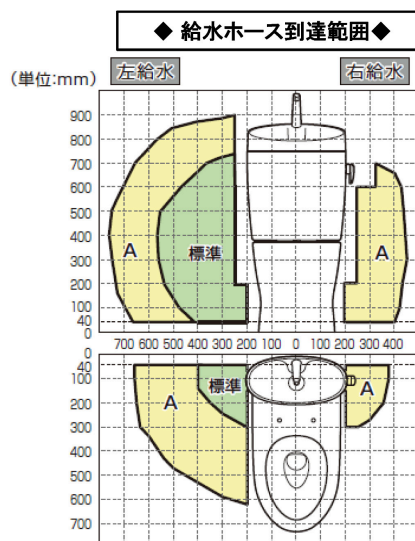

給水位置	大便秘器用給水ホース品番	ホース長さ	対応範囲(上図参照)
標準	同梱の給水ホースをご使用ください。	440mm	左給水範囲
A	TN98L2X20(延長用ホース)	200mm	Aの範囲の最長長さです。