

CS380BP ▶ ピュアレストQ R

既設便器：CS380BP 取替おすすめ便器：ピュアレストQ R (CS232BP)

左右抜き・既設排水管流用を選択

取替え時の便器部比較・注意点

CS380BP



CS232BP



タンク品番	SH380系/ SH381系/
排水高さ (左右抜き)	120mm
洗浄水量	大：10L 小：8L
便座サイズ	エロンゲート


タンク品番	SH232系/ SH233系
排水高さ (左右抜き・既 設排水管流用)	120mm
洗浄水量	大：4.8L 小：3.6L
便座サイズ	エロンゲート

設置時のご注意

★便器を防火区画貫通部より1m以内に設置する場合は、所轄の消防署にご確認ください。大便器背面カバー(HM220P 別売)の準備もごさいます。


- ・取替便器の最低必要水压(流動時)：0.05MPa
従来のタンク式トイレと同等条件です。
- ・排水管中心が後壁から120mmであれば、既設排水管をそのまま流用できます。
- ・既設便器の設置跡や固定穴が取替便器で隠れない場合は、床材の張り替えをおすすめします。
- ・防振シートをご利用の場合は、ゴムシート厚み分(5mm)壁排水接続位置が高くなります。

側面・正面からの既設便器

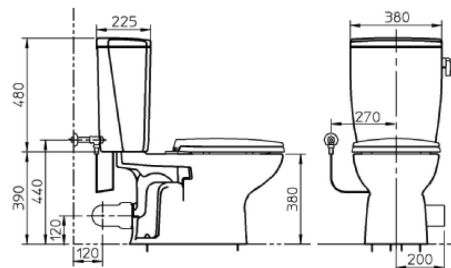


★上図はCS380BP+SH380BA+普通便座のセット例です。

外形寸法

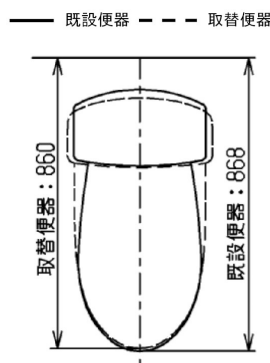

床設置跡




給水範囲と注意点

設置時のご注意

- ・既設給水位置を必ず確認してください。
- ・右給水の場合や給水ホースの長さが足りない場合は、延長用ホースをご購入ください。
- ・給水ホースが折れないように接続方向を調整してください。
- ・詳細は右表をご確認ください。
- ・止水栓は必ず商品同梱の止水栓を取り付けてください。
止水栓が取り替えられない場合には、別途フィルターユニット (HH11292) をご発注のうえ既設止水栓へ必ず設置ください。
フィルターユニット付タンク (SH232BAK/SH233BAK：止水栓は同梱されません) もご用意しています。

給水ホース到達範囲

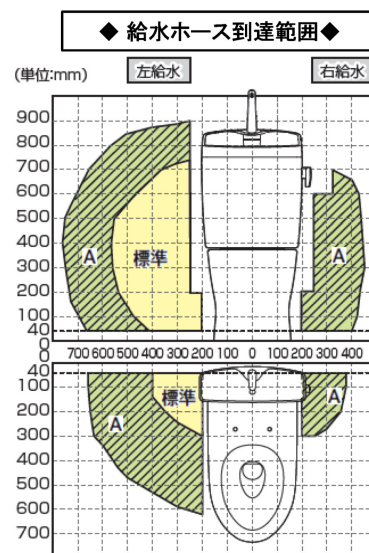

給水位置	大便器用給水ホース品番	ホース長さ	対応範囲(上図参照)
標準	同梱の給水ホースをご使用ください。	440mm	左給水範囲
A	TN98L2X20 (延長用ホース)	200mm	Aの範囲の最適長さです。