


# 基本の使いかた

## オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

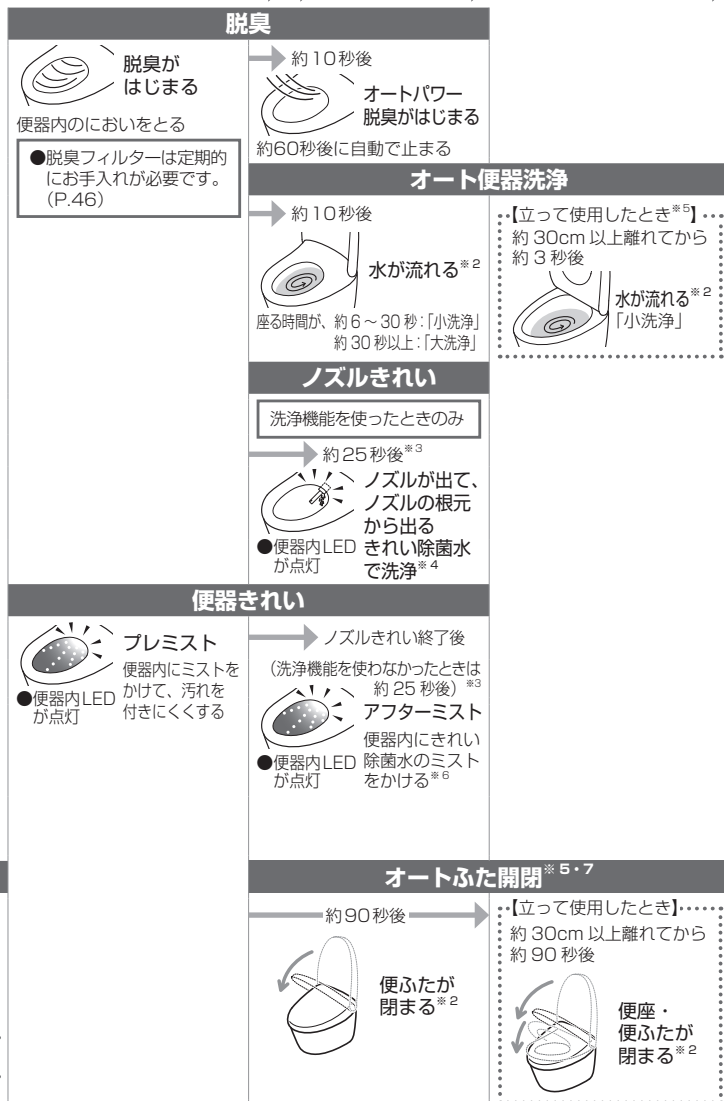

左記は初期設定での動きです。設定を変えてご使用いただくこともできます。(P.26～40)

### やわらかライト※5

やわらかな光でトイレ室内を演出  
便器に近づくとき点灯し、離れると  
しばらくして消灯します。  
⇒「やわらかライト」の入/切  
(P.37)

### ■ナイトライト※5

「やわらかライト」と「便器内  
LED」を夜間に適した光りかた  
(ナイトモード)に変更すること  
ができます。(P.36)



### きれいサイン

「便器きれい」「脱臭」「ノズルきれい」  
「お掃除ミスト」中に光でお知らせ  
(点灯) (サイクル点灯)

または  
(便座を使用しないときは点灯のみ) ※5・8  
⇒「きれいサイン」の入/切 (P.37)

### きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分  
(次亜塩素酸)を含む水です。

時間がたつともとの水に戻るもので、環境にやさしいのが特長です。

- ・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
- ・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

### ■ノズル




ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が  
出ます。

- ノズルを出してお手入れをしたいとき  
⇒「ノズルそうじ」(P.46)

### ■便器

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた(P.12)



便器内にきれい除菌水のミストをかけます。

- ノズルが出ているときや便座に座っているときは  
使えません。
- ブラシなどを使ってお手入れをしたいとき  
⇒「便器そうじ」(P.43)

※1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。

※2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30、31)

※3 RS1で便ふた連動洗浄モード(P.31)が「入」の時は、約50秒後

※4 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。  
(ノズル付近から水が出ます。)

※5 RS1以外

※6 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。

※7 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。

※8 「お掃除ミスト」は除く

# 基本の使いかた

## リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

洗う

かわかす

止める


おしり洗浄 やわらか洗浄

ボタンを押すたびに洗浄が切り替わります。

●ソフトな水流でおしりを洗う

ビデ洗浄

温風乾燥※1

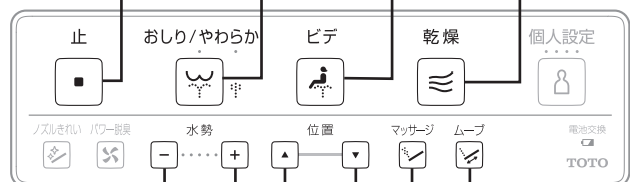

<図はRS3>

●「おしり」「やわらか」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

### お知らせ

- 便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

### ■洗浄位置調節

洗浄位置を「▲」「▼」で前後5段階に調節  
●リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります

3段階目に戻したくないとき (P.39)

### ■水勢調節

水勢を5段階で調節（「-」弱く、「+」強く）

●水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯



### ■ムーブ洗浄

ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗う

### ■マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけて洗う

●洗浄ボタン（おしり・やわらか・ビデ）を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯



### おしり洗浄・ビデ洗浄について

- おしり洗浄・やわらか洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・やわらか・ビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

- リモコンに貼る点字シールを、無料で準備しています。  
→詳しくは、P.12をご覧ください。

### ■個人設定ボタン

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を4人まで登録できます。  
→設定のしかた (P.39)

●使用するとき

- ①ボタンを押して、自分の設定した箇所のランプを点灯させる
- ②使用する洗浄ボタン（おしり洗浄など）を押す



### ■ノズルきれいボタン (P.15)

きれいな除菌水でノズルを洗浄する

- 洗浄機能（おしり・ビデなど）を使用したときに、自動でノズルを洗浄することもできます。(P.14)

### ■パワー脱臭ボタン

ボタンを押すと、吸い込む力をアップしてにおいをとる

- 便座に座らないと、使えません。
- 切らずに立ち上がったときは、約60秒後に自動で止まります。

※1 RS2、RS1以外  
●表面シート、ボタンは「抗菌」です。


# 基本の使いかた

## リモコンを使う

### リモコンで便器洗浄や便座・便ふたの開閉をするとき

流す

開閉する

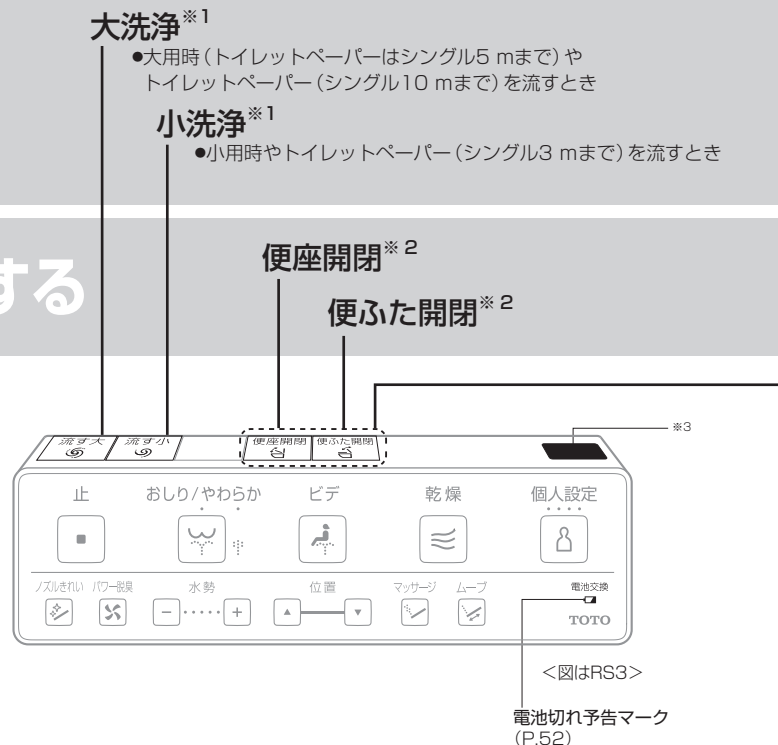

■便座・便ふたの開閉  
オートふた開閉付の機種は、  
リモコンでも操作できます。

オートふた開閉付



オートふた開閉なし



### リモコン裏面

#### ■運転ボタン

約3秒以上押すと  
ウォシュレット本体の  
「運転」を入/切できます。

#### ■お手入れ

(P.41～49)

#### ■温度設定

温度調節  
(P.20、21)

#### ■節電設定

節電機能  
(P.22～25)

#### ■オート設定

いろいろな使いかた  
(P.26～40)

#### ■設定確認ボタン

現在の設定をランプで  
確認できます。

お使いの機種により異なります。

乾燥

・RS3

開閉

・RS2  
・RS1

お使いの機種により異なります。

開閉

・RS3  
・RS2

開閉

・RS1

＜図はRS3＞

※1 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30、31)

※2 RS1以外


※3 リモコン信号送信部

# 温度調節

温水 / 便座 / 乾燥※<sup>1</sup>

高温から低温の3段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

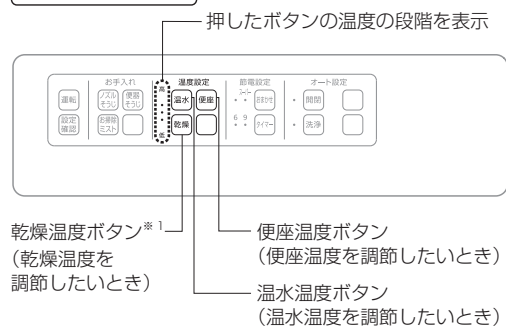


## 温度を調節する

**1** 設定したい温度のボタン **温水** , **便座** , **乾燥** ※<sup>1</sup> を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

**2** 手順 **1** で選んだボタンを  
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

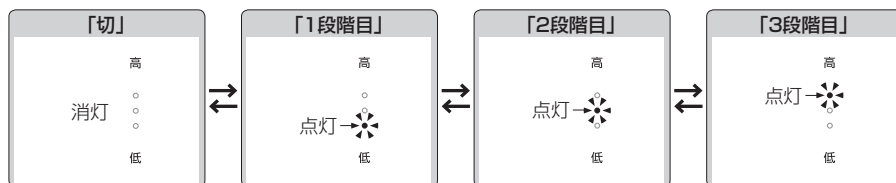

・乾燥※<sup>1</sup>は「切」がありません。

温度調節ランプは、約 10 秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。  
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順 1 からやり直してください。

<設定完了>


## 便座、温水の温度を「切」にする ●乾燥※<sup>1</sup>は「切」がありません。

**1** 「切」に設定したい温度のボタン **温水** , **便座** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

**2** 手順 **1** で選んだボタンを  
温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

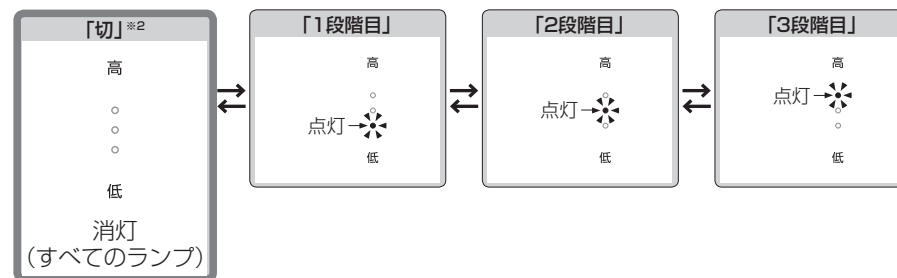

<設定完了>

● 温度調節しても、便座が温かくなるとき  
→ 節電が「入」になっていませんか? (P.22、23)


※<sup>1</sup> RS2、RS1以外

※<sup>2</sup> 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

# 節電機能

## 種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

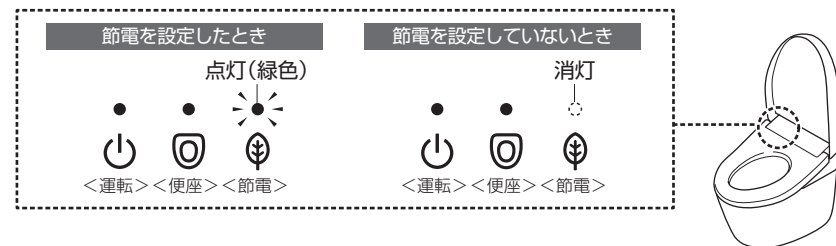

ウォシュレットに  
自動で節電してもらいたい

もっと節電したい

### おまかせ節電

### スーパー おまかせ節電

あまり使わない時間帯をウォシュレット  
が検出、自動で便座温度を下げます。  
●あまり使わない時間帯を見つける  
までに、約 10 日かかります。

「おまかせ節電」しながら、さらに  
使わない時間帯は自動で便座ヒーター  
を切ります。

決めた時間帯だけ節電したい  
(6時間/9時間)

とことん節電したい

### タイマー節電

### タイマー節電 + (スーパー) おまかせ節電



一度設定すると、毎日その時間帯に  
自動で便座ヒーターを切ります。

「タイマー節電」と「(スーパー) おまかせ節電」  
を両方設定すると、「タイマー節電」中でない  
ときにも、「(スーパー) おまかせ節電」が  
はたらきます。


節電が  
はたらいて  
いるとき

■ウォシュ  
レット  
本体表示部

■便座  
ヒーター




低温



低温 切



切



低温 切

例

設定温度 ※1  
低温 ※2  
切 ※3

PM9:00 から AM6:00 頃まであまり使用しない場合



AM0:00 から AM4:00 頃まで使用しない場合



AM8:00 から PM5:00 まで設定した場合



「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を  
組み合わせた場合



●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。  
（約 15 分間で設定温度になります。）（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

※1 P.20、21 で設定した温度です。

※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

使  
い  
か  
た

節電の設定 (P.24・25)



# 節電機能

## 設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

### リモコン裏面




⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

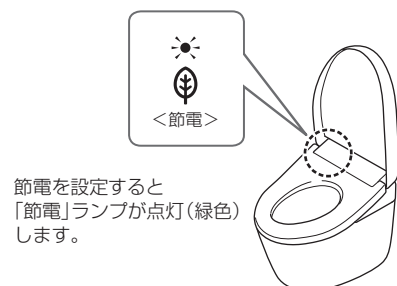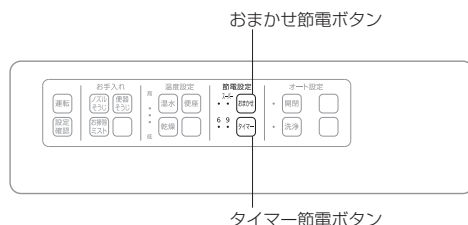

## おまかせ節電 スーパーおまかせ節電

1 **おまかせ** 押す

1 回押すたびに設定が切り替わる



<設定完了>




## タイマー節電

例：午前1時から7時まで(6時間) 節電をするとき

1 午前1時になったら、  
**タイマー** 押す

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる



<設定完了>

# いろいろな使いかた

## 設定一覧

| 設定の種類  |               |             | 設定できる機種    | 変更できる設定<br>太字は「はじめの設定」    | 設定の内容                                                       | 参照ページ |
|--------|---------------|-------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| オート機能  | オート便器洗浄       | オート便器洗浄     | すべての機種     | 入／切                       | ・自動で便器洗浄する／しない                                              | P.29  |
|        |               | 水が流れるまでの時間  |            | 短い／標準／長い                  | ・自動で便器洗浄するまでの時間を変える                                         |       |
|        |               | 便ふた閉止後洗浄モード | RS3・RS2    | 入／切                       | ・自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する／しない                                     | P.30  |
|        |               | 便ふた連動洗浄モード  | RS1        | 入／切                       | ・便ふたを閉めて便器洗浄する／しない                                          | P.31  |
|        | オートふた開閉       | オートふた開閉     | RS3<br>RS2 | 入／切                       | ・自動で便ふたを開閉する／しない                                            | P.32  |
|        |               | ふたが閉まるまでの時間 |            | 短い／標準                     | ・自動で閉まるまでの時間を変える                                            |       |
|        |               | ふたが開くまでの時間  |            | 標準／中間／長い                  | ・リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える                              | P.33  |
|        |               | 開きかた        |            | 便ふた／便座・便ふた                | ・便ふたのみを自動で開閉する／便座と便ふたを自動で開閉する                               |       |
|        | せいけつ          | ノズルきれい      | すべての機種     | 入／切                       | ・自動でノズルを洗浄する／しない                                            | P.34  |
|        |               | 便器きれい       |            | 入／切                       | ・自動で便器内にミストをかける／かけない                                        |       |
|        |               | プレ脱臭        | RS3・RS2    | 入／切                       | ・便座に座るまでの脱臭を自動でする／しない                                       | P.35  |
|        |               | 脱臭          | すべての機種     | 入／切                       | ・便座に座ってから脱臭を自動でする／しない                                       |       |
|        |               | オートパワー脱臭    |            | 入／切                       | ・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする／しない                                    |       |
|        | ライト           | ナイトライト      | RS3・RS2    | 入／切／タイマー                  | ・「やわらかライト」と「便器内 LED」を夜間に適した光りかた（ナイトモード）に変更する／変更しない／時間帯を設定する | P.36  |
|        |               | やわらかライト     |            | 入／切                       | ・やわらかライトを使う／使わない                                            | P.37  |
|        |               | 便器内 LED     | すべての機種     | 入／切                       | ・便器内を照らすライトを使う／使わない                                         |       |
| きれいサイン |               | 入／切         |            | ・きれいサインを光らせる／光らせない        |                                                             |       |
| その他設定  | 水面下げる         |             | すべての機種     | －                         | ・便器の水たまり面を下げる                                               | P.38  |
|        | 凍結防止          |             |            | 入／切                       | ・自動で水を流して凍結防止する／しない（流動方式→P.54）                              |       |
|        | 電子音           |             |            | 入／切                       | ・電子音を鳴らす／鳴らさない                                              |       |
|        | ノズル洗浄位置の記憶    |             |            | 入／切                       | ・前回の洗浄位置を記憶する／しない                                           | P.39  |
|        | 個人設定          |             |            | 入／切                       | ・個人設定をする／しない                                                |       |
|        | 個人設定登録        |             |            | 登録 1 / 登録 2 / 登録 3 / 登録 4 | 個人のお好みの洗浄位置などを登録する                                          |       |
|        | 便器洗浄水量 6L モード |             |            | 入／切                       | ・便器洗浄水量を 6 L に変更する／しない                                      | P.40  |
|        | 便器洗浄水量 8L モード |             |            | 入／切                       | ・便器洗浄水量を 8 L に変更する／しない                                      |       |



# いろいろな使いかた

## オート機能

### まず確認！

### リモコン表面ボタンでの設定

リモコンを壁に取り付けた状態で設定してください。

【手順1でボタンを約10秒以上押すと設定モードに入ります※<sup>1</sup>】




#### 確認

|   |                   |    |
|---|-------------------|----|
| 止 | を約10秒押した場合        | 点滅 |
| 止 | と 水勢 + を約10秒押した場合 | 点滅 |
| 止 | と 水勢 - を約10秒押した場合 | 点滅 |

※1 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。  
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

### リモコン裏面ボタンでの設定 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

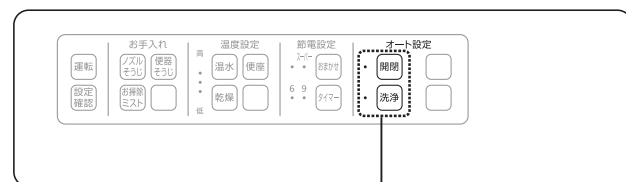

ランプで設定を確認

### オート便器洗浄

自動で便器洗浄  
する/しない

### オート便器洗浄

自動で便器洗浄するまでの時間を変える  
水が流れるまでの時間※<sup>2</sup>

#### リモコン裏面

1 洗浄 押す

押すたびに切り替わる

自動で便器洗浄  
※オート洗浄ランプで確認 (P.28)

「する」とき

点灯 洗浄

「しない」とき

消灯 洗浄

<設定完了>

1

止



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す (約10秒)

確認



2

おしり/やわらか



押す

3


ビデ




押す

4


設定したい項目を選んでボタンを押す※<sup>3</sup>



「短い」 約5秒後  
「標準」 約10秒後  
「長い」 約15秒後



「標準」 約10秒後  
「長い」 約15秒後



「長い」 約15秒後  
「標準」 約10秒後

●「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定しているときは、  
上記で便ふたが閉まったあと、水が流れます。

<設定完了>

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定しているときは、「自動で便ふたが閉まるまで (閉まったあとと便器洗浄)」の時間になります。(RS1以外)

※3 「便ふた連動洗浄モード」を「する」に設定しているときは、便ふたを閉めなかったときに自動で便器洗浄するまでの時間が「短い」約25秒後、「標準」約30秒後、「長い」約35秒後になります。(RS3・RS2以外)

使いかた



いろいろな使いかた

オート機能

オート便器洗浄

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない

便ふた閉止後洗浄モード

1

止

リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)

確認

2

おしり/やわらか

押す

3

水勢

押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す

「する」とき

「しない」とき

ビデ

ビデ

<設定完了>

便ふた閉止後洗浄モード(RS3・RS2)

便座から立ち上がって(立って使用した場合は便器から離れて)約10秒後に自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。<sup>※1</sup>  
また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小)を押すと、便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

便座を使用

便座から立ち上がる

便ふたが閉まる(約10秒後)

...

便ふたが閉まったあと便器洗浄

立って使用

便器から離れる

便座・便ふたが閉まる(約30cm以上離れて、約10秒後)

...

便座・便ふたが閉まったあと便器洗浄

リモコンの便器洗浄ボタン

押す

流す大 流す小 便座

便ふたが閉まる

...

便ふたが閉まったあと便器洗浄

●自動で便ふたが閉まったあと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.29)

※1 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。  
(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

| 項目 | オート便器洗浄 | オートふた開閉 |                          |
|----|---------|---------|--------------------------|
| 設定 | 切       | 入       | 自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。 |
|    | 入       | 切       | 自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。  |
|    | 切       | 切       | 自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。      |

オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。  
(P.29、32)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.61)をご覧ください。

ご注意

●便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。  
便座に深く腰掛けてお使いください。(P.8)

●立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

オート便器洗浄

便ふたを開けて便器洗浄する/しない

便ふた連動洗浄モード

1

止

リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)

確認

2

おしり/やわらか

押す

3

水勢

押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す

「する」とき

「しない」とき

おしり/やわらか

ビデ

<設定完了>

便ふた連動洗浄モード(RS1)

手で便ふたを閉めたときに、便ふたの動きと連動して便器洗浄します。

●便ふたを閉めなかったときは、流し忘れ防止のため便座から立ち上がって約30秒後に自動で便器洗浄します。  
(「オート便器洗浄」(P.29)が「入」の場合)

●便ふたを閉めなかったときに便器洗浄するまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.29)

# いろいろな使いかた

## オート機能

### オートふた開閉

自動で便ふたを開閉  
する/しない

#### オートふた開閉

リモコン裏面

1 開閉 押す

押すたびに切り替わる

自動で便ふたを開閉  
●オート開閉ランプで確認 (P.28)

「する」とき



「しない」とき



<設定完了>

自動で閉まるまでの時間を変える

#### ふたが閉まるまでの時間※1

1



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す (約10秒)

確認



2



ビデ 押す

3



おしり/やわらか 押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す

「短い」に  
するとき※2

水勢 -



「標準」に  
するとき

水勢 +



「短い」 約25秒後

「標準」 約90秒後

<設定完了>

### オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える  
(手やリモコンで閉めたとき)

#### ふたが開くまでの時間

便ふたのみを自動で開閉する/  
便座と便ふたを自動で開閉する

#### 開きかた

1



リモコンランプが  
点灯・点滅するまで押す (約10秒)

確認



2



ビデ 押す

3

水勢 + 押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す

「標準」に  
するとき

おしり/やわらか



「中間」に  
するとき

ビデ



「長い」に  
するとき

水勢 -



「標準」 約15秒後

「中間」 約30秒後

「長い」 約90秒後

<設定完了>

3

水勢 - 押す

4

設定したい項目を  
選んでボタンを押す

便ふたのみ  
開くとき

おしり/やわらか



便座と便ふたを  
開くとき※3・4

ビデ



<設定完了>

※1 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください。(RS1以外) (P.29)

※2 「短い」に設定すると、自動で閉まったあとの約15秒間は自動で開きません。

※3 「便座・便ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

※4 「便座・便ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することがあります。

# いろいろな使いかた

## オート機能

### せいけつ

自動でノズルを洗浄  
する/しない

**ノズルきれい**

自動で便器内にミストを  
かける/かけない

**便器きれい**

1



リモコンランプが  
点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2



押す

3


おしり/やわらか



押す

4

設定したい項目を選んで  
ボタンを押す

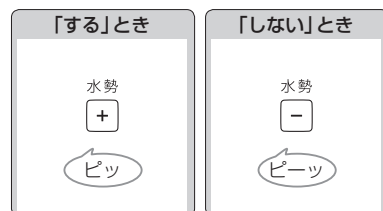

<設定完了>

3


ビデ



押す

4

設定したい項目を選んで  
ボタンを押す

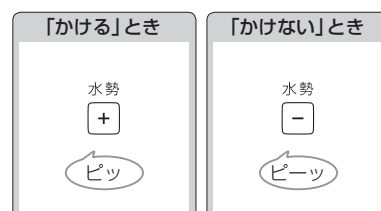

<設定完了>

### せいけつ

便座に座るまでの脱臭を  
自動でする/しない

**プレ脱臭**

便座に座ってからの脱臭を  
自動でする/しない

**脱臭**

立ち上がってからパワー脱臭を  
自動でする/しない

**オートパワー脱臭**

1



リモコンランプが  
点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2



押す

3


おしり/やわらか



押す

4

設定したい項目を選んで  
ボタンを押す



<設定完了>

3


ビデ



押す

4

設定したい項目を選んで  
ボタンを押す



<設定完了>

3

水勢



押す

4

設定したい項目を選んで  
ボタンを押す



<設定完了>

使  
い  
か  
た

# いろいろな使いかた

## オート機能

### ライト

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた（ナイトモード）に変更する/変更しない/時間帯を設定する

### ナイトライト

時間帯を設定する場合は、開始したい時刻に設定してください。

1 止 と 水勢

リモコンランプが点灯・点滅するまで押す（約10秒）

確認



2 ビデ 押す

3 水勢 + 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

| 「する」とき   | 「しない」とき | 「時間帯を設定する」とき |
|----------|---------|--------------|
| 入        | 切       | タイマー         |
| おしり/やわらか | ビデ      | 水勢           |
|          |         |              |
| ピーッ      | ピーッ     | ピーッ          |

<設定完了>

### ナイトライトとは

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた（ナイトモード）に変更することができます。

●「やわらかライト」・「便器内LED」の設定を「切」にしている場合は点灯しません。

|      | やわらかライト                                                                   | 便器内LED             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 入    | 常に点灯<br>                                                                  | 人を検知しているときのみ点灯<br> |
| 切    | それぞれの設定に合わせて点灯<br>                                                        |                    |
| タイマー | <p>入 ←→ 切</p> <p>設定した時間から12時間ごとに繰り返す</p> <p>PM9:00 から AM9:00 まで設定した場合</p> |                    |

人の動きに合わせて、明るさが切り替わります。

### ライト

やわらかライトを使う/使わない

### やわらかライト

便器内を照らすライトを使う/使わない

### 便器内LED

きれいサインを光らせる/光らせない

### きれいサイン

1 止 と 水勢

リモコンランプが点灯・点滅するまで押す（約10秒）

確認



2 おしり/やわらか 押す

3 ビデ 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

| 「使う」とき | 「使わない」とき |
|--------|----------|
| 水勢 +   | 水勢 -     |
| ピーッ    | ピーッ      |

<設定完了>

3 水勢 + 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

| 「使う」とき   | 「使わない」とき |
|----------|----------|
| おしり/やわらか | ビデ       |
| ピーッ      | ピーッ      |

<設定完了>

3 水勢 - 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

| 「光らせる」とき | 「光らせない」とき |
|----------|-----------|
| おしり/やわらか | ビデ        |
| ピーッ      | ピーッ       |

<設定完了>

# いろいろな使いかた

## その他設定

便器の水たまり面を下げる  
(水の跳ね返り低減や検便のときなど)  
**水面下げる**

便器とウォシュレットの水を  
一定の間隔で自動で流す  
**凍結防止**

電子音を  
鳴らす/鳴らさない  
**電子音**

1 止 と 水勢 +

リモコンランプが  
点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2 水勢 - を押す

3 おしり/やわらか を押す

4 ビデ を押す  
ビッ

便器内の水が流れて  
低い水位でたまる


<設定完了>

### お知らせ

- 検便時に使用するときには「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.29)
- 便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。  
水面を下げて使いたい場合に、  
都度設定してください。

3 ビデ を押す


4 設定したい項目を  
選んでボタンを押す  
・「する」に設定すると、  
約10分間隔で便器洗浄  
して凍結を防止します。



<設定完了>

3 おしり/やわらか を押す

4 設定したい項目を  
選んでボタンを押す



<設定完了>

## 個人設定

前回の洗浄位置を記憶  
する/しない  
**ノズル洗浄位置の記憶**

個人設定を  
する/しない

個人のお好みの洗浄位置などを  
登録する※1

1 止 と 水勢 +

リモコンランプが  
点灯・点滅するまで押す(約10秒)




2 水勢 - を押す

3 水勢 + を押す

4 おしり/やわらか を押す

現在の設定が表示されます。

5 水勢 - を押す  
押すたびに切り替わる



6 止 を押す

<設定完了>

4 ビデ を押す

現在の設定が表示されます。

5 水勢 - を押す  
押すたびに切り替わる




6 止 を押す

<設定完了>

1 個人設定 を押す

設定したい箇所を選ぶ

押すたびに切り替わる

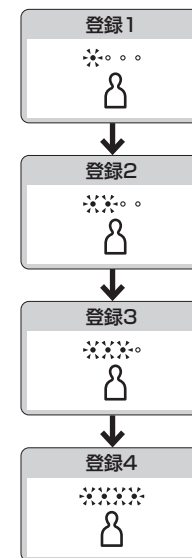

2 おしり洗浄などを  
使用中に「洗浄位置」  
「水勢」「温水温度」を  
お好みの位置にする

3 個人設定 を5秒以上  
押す  
ビッ

<設定完了>

使いかた

# いろいろな使いかた

## その他設定

汚物が流れにくいとき

### 便器洗浄水量6Lモード

汚物が流れにくいとき

### 便器洗浄水量8Lモード

「故障かな？と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.58、59)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

「入」にするととき

1



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2



押す

3



押す

4



押す

4



押す

・「ピッ」という電子音が鳴ります。

#### <設定完了>

床排水の場合は洗浄水量が、大3.8 L/小3.0 L  
→大6.0 L/小5.0 Lになります。  
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L  
→大6.0 L/小5.0 Lになります。)

#### <設定完了>

床排水の場合は洗浄水量が、大3.8 L/小3.0 L  
→大8.0 L/小6.0 Lになります。  
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L  
→大8.0 L/小6.0 Lになります。)

「切」にするととき

上記と同じ操作をする  
・「ピーッ」という電子音が鳴ります。

# お手入れ

## 電源プラグ

### 電源プラグ(目安:月に1回)




かわいた布



ぬれた布


1

電源プラグを抜き、かわいた布でふく



2

電源プラグを差し込み、作動確認をする  
(電源プラグについて→P.13 ※1)

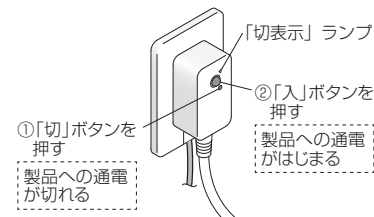


「切表示」ランプが、①で点灯、②で消灯すれば正常です。

### 警告



- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
- プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
- コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。



### 警告



お手入れや点検のときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く(感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は安全のため電源プラグを抜いてください。 ※1 ※2




「運転」ランプが点灯します。消灯



ウォシュレット本体

便器

プラスチック部品には、かわいた布やトイレトペーパーを使わないでください。(傷つきの原因)



- ※1 「ノズルそうじ」「便器そうじ」「お掃除ミスト」使用時は除く
- ※2 電源プラグを差し込んで約10～60秒間は便ふたが自動で開きません(準備運転中のため)。リモコンで操作してください。 ※3
- ※3 RS1以外

お手入れ