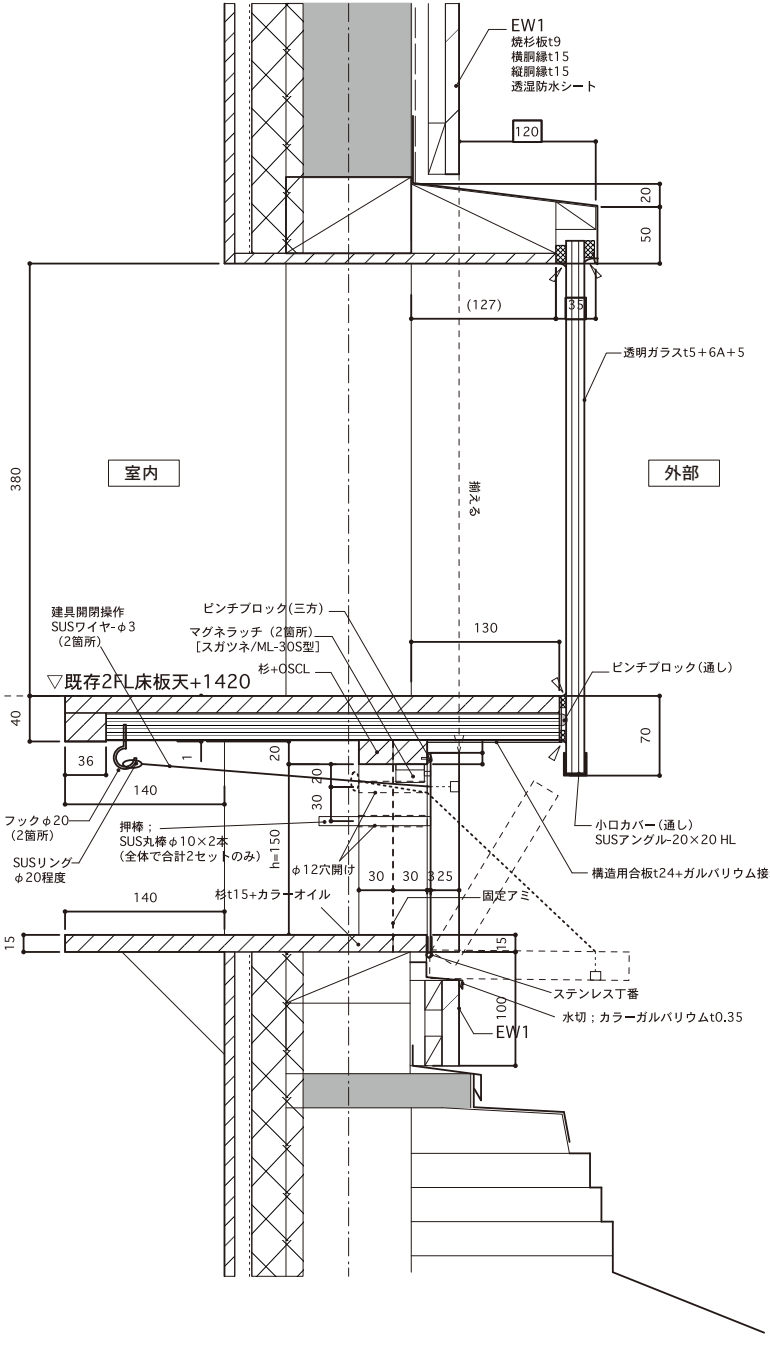
EW1
焼杉板t9
横桟縁t15
縦桟縁t15
透湿防水シート
120
20
50
(127)
35
透明ガラスt5＋6A＋5
380
室内
外部
通芯
130
建具開閉操作
SUSワイヤ-φ3
（2箇所）
ピンチブロック(三方)
マグネラッチ（2箇所）
[スガツネ/ML-30S型]
杉+OSCL
ピンチブロック(通し)
▽既存2FL床板天+1420
40
70
36
1
20
20
30
140
フックφ20
（2箇所）
SUSリング
φ20程度
押棒；
SUS丸棒φ10×2本
（全体で合計2セットのみ）
h=150
φ12穴開け
30
30
325
小口カバー（通し）
SUSアングル-20×20 HL
構造用合板t24+ガルバリウム接着貼
140
杉t15+カラーオイル
固定アミ
15
15
ステンレス丁番
水切；カラーガルバリウムt0.35
100
EW1