矩計図

0　1　2m

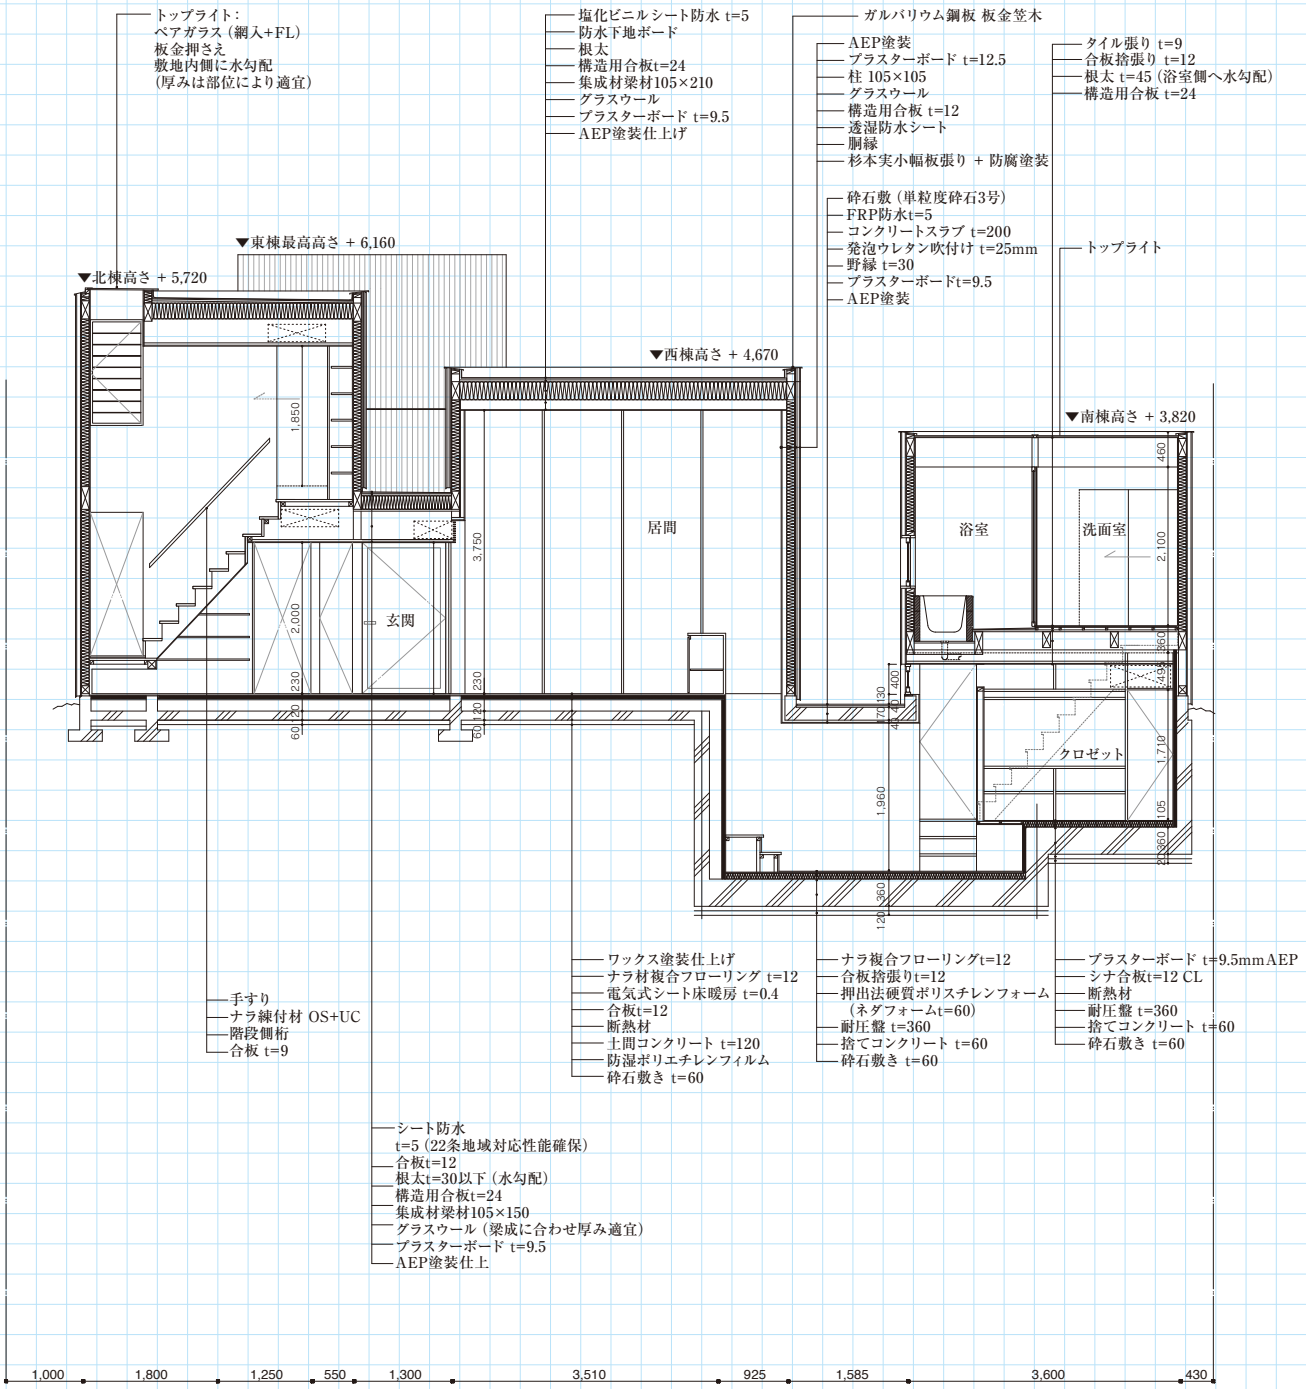
トップライト：
ペアガラス（網入+FL）
板金押さえ
敷地内側に水勾配
（厚みは部位により適宜）
塩化ビニルシート防水 t=5
防水下地ボード
根太
構造用合板t=24
集成材梁材105×210
グラスウール
プラスターボード t=9.5
AEP塗装仕上げ
ガルバリウム鋼板 板金笠木
AEP塗装
プラスターボード t=12.5
柱 105×105
グラスウール
構造用合板 t=12
透湿防水シート
胴縁
杉本実小幅板張り + 防腐塗装
タイル張り t=9
合板捨張り t=12
根太 t=45（浴室側へ水勾配）
構造用合板 t=24
砕石敷（単粒度砕石3号）
FRP防水t=5
コンクリートスラブ t=200
発泡ウレタン吹付け t=25mm
野縁 t=30
プラスターボードt=9.5
AEP塗装
トップライト
▼東棟最高高さ + 6,160
▼北棟高さ + 5,720
▼西棟高さ + 4,670
▼南棟高さ + 3,820
居間
玄関
浴室
洗面室
クロゼット
1,850
2,000
3,750
2,100
460
860
230
120
60
400
130
70
40
1,960
1,710
1,05
360
ワックス塗装仕上げ
ナラ材複合フローリング t=12
電気式シート床暖房 t=0.4
合板t=12
断熱材
土間コンクリート t=120
防湿ポリエチレンフィルム
砕石敷き t=60
ナラ複合フローリングt=12
合板捨張りt=12
押出法硬質ポリスチレンフォーム
（ネダフォームt=60）
耐圧盤 t=360
捨てコンクリート t=60
砕石敷き t=60
プラスターボード t=9.5mmAEP
シナ合板t=12 CL
断熱材
耐圧盤 t=360
捨てコンクリート t=60
砕石敷き t=60
手すり
ナラ練付材 OS+UC
階段側桁
合板 t=9
シート防水
t=5（22条地域対応性能確保）
合板t=12
根太t=30以下（水勾配）
構造用合板t=24
集成材梁材105×150
グラスウール（梁成に合わせ厚み適宜）
プラスターボード t=9.5
AEP塗装仕上
1,000
1,800
1,250
550
1,300
3,510
925
1,585
3,600
430